

Comment fabriquer une besace ?.....



Ce qu'il vous faut :


- Pour le tissu extérieur
 - 3 rectangles de 25x30 cm (2 pour le corps et un pour le rabat) **A1 A2 A3**
 - 1 bande de 80x10 cm **A4**
- Pour la doublure
 - 3 rectangles de 25x30 cm (2 pour le corps et un pour le rabat) **B1 B2 B3**
 - 1 bande de 80x10 cm **B4**
 - 1 rectangle de 15x20 cm (pour une poche intérieure de 10x15) **B5** ou plus grande....
- Pour les anses
 - 1 bande de 100x10 cm (pour la anse principale) **C1**
 - 1 bande de 12x20 cm (pour les accroches de la anse) **C2**
 - 2 anneaux
- 1 bouton pour la fermeture si vous en voulez une...
- de la viseline au format du tissu extérieur si vous souhaitez rigidifier votre tissu

Étape 1 : préparation du corps de la besace, morceaux **A1 A2 A4**

Assembler avec des épingles le 1er rectangle et la bande (A1 et A4), endroit contre endroit...
(sur cette photo vous voyez de la viseline sur l'envers de mon tissu....). Coudre et arrêter les fils.



Attention aux angles, appliquez vous pour un joli résultat !!!! J'ai choisi de faire les miens arrondis, à vous de décider...

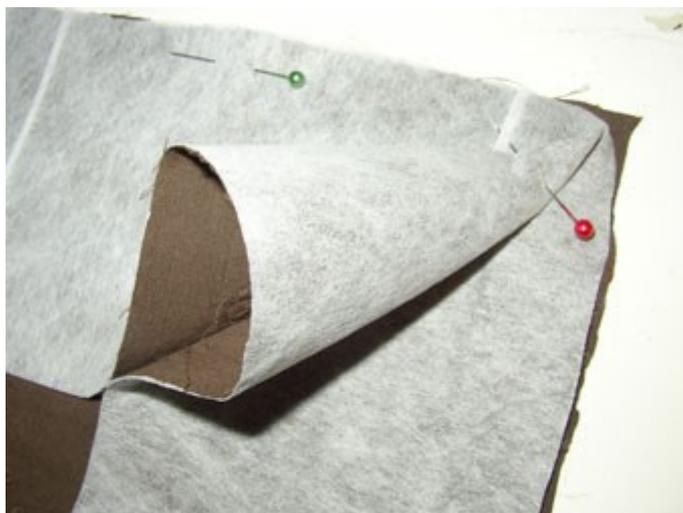

Recommencer la même opération en assemblant ce que vous venez de coudre avec le 2ème rectangle (A2). Coudre et arrêter les fils.



Retourner le tout et mettre en forme, vous obtenez ceci :

