

le LABO
d'ISA

idées, Petits essais,
expériences & Découvertes


Tuto : intégrer un nœud asymétrique à une jupe droite à pinces








Prenez le patron d'une jupe droite à pinces classique. Marquer les pinces sur votre tissu. Mesurer la hauteur de la pince de 1 cm au-dessus du bord de la jupe, à 5 mm du bas de la pince (ici par exemple on mesure 10cm). Mesurer ensuite la longueur depuis le bord de la jupe jusqu'à la pince la plus éloignée. Ajouter 2cm à la largeur obtenue (ici 12cm) et 10 cm à la longueur obtenue. Découper deux rectangles suivant ces dimensions.



Coudre les deux rectangles, endroit contre endroit, sur les deux longueurs avec une marge de couture de 1 cm. Retourner et repasser. Réaliser le centre du nœud. Couper un rectangle de plus ou moins 5 cm sur 8 cm.

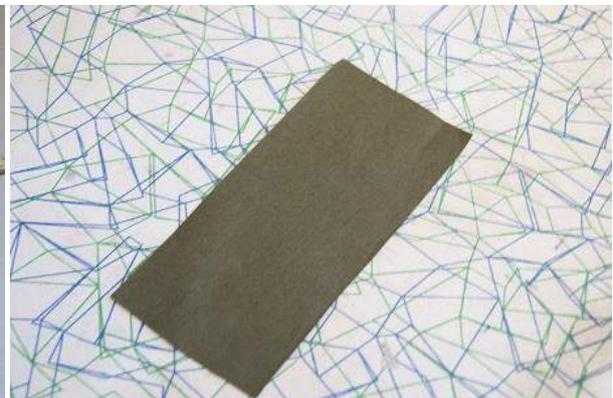

Plier 1 cm de chaque côté et marquer au fer à repasser. Coudre à 5 mm des bords. Plier endroit contre endroit et coudre de manière à créer un anneau. Couper à 1 cm de la couture. Retourner et passer le nœud dans l'anneau. Former des jolis plis au nœud.

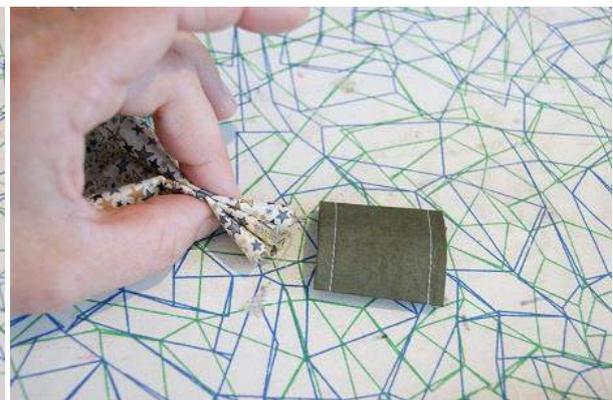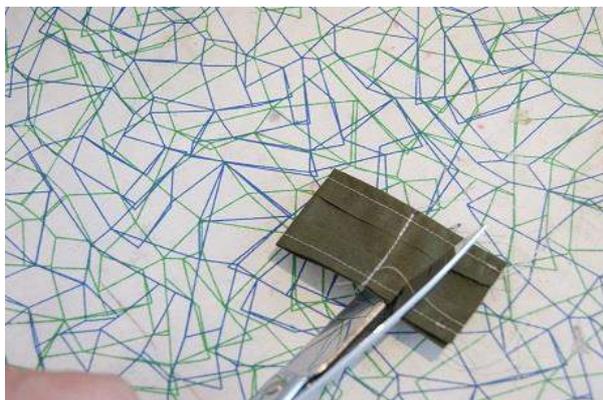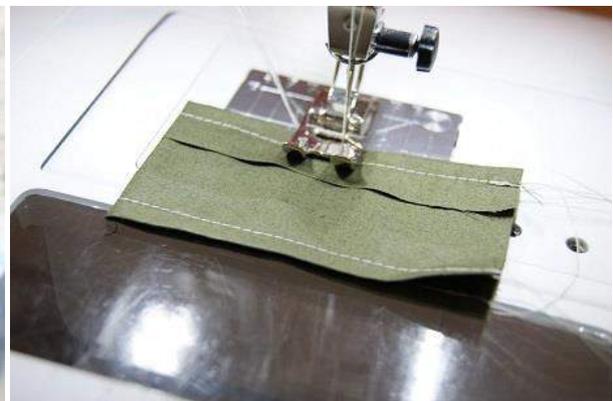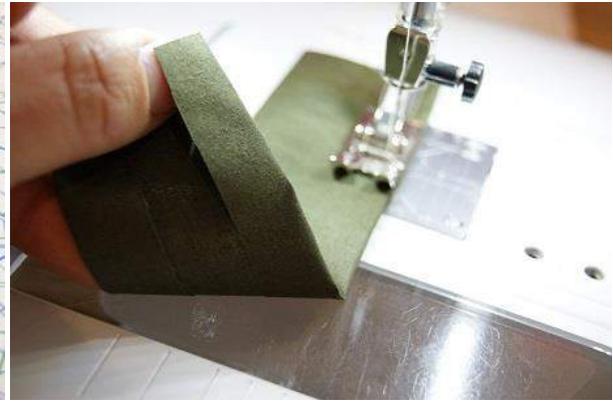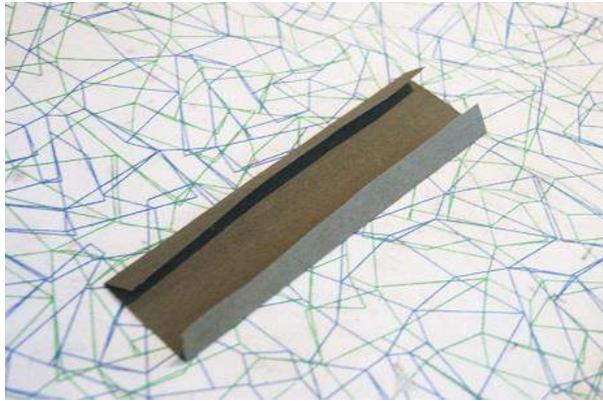

Poser le nœud sur la jupe. Il est intégré dans une pince et sur la couture de côté opposée. Marquer la pince au fer. Insérer le nœud. Coudre la pince normalement en veillant à bien prendre toute la largeur du nœud. Positionner le nœud sur la jupe, sans tirer. Couper ce qui dépasse. Surjeter l'ensemble sur le côté ou utiliser un point zigzag. Continuer à coudre la jupe normalement. Attention de bien coudre les parmentures de la jupe à 1 cm, juste à la limite du nœud, sans le prendre dans la couture...

