FICHE TECHNIQUE

N°1

Habiller un angle droit plat avec un biais

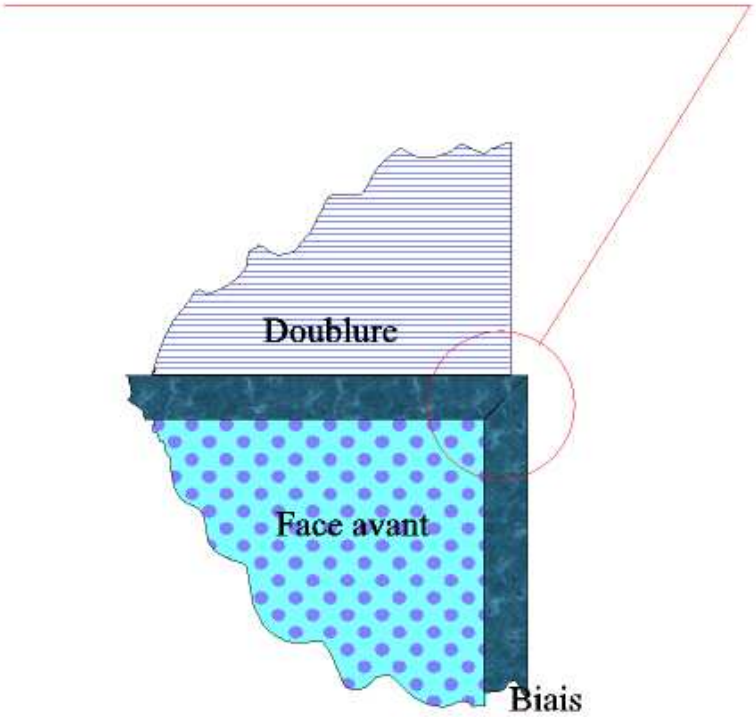

1ère Etape :

Positionnement du biais

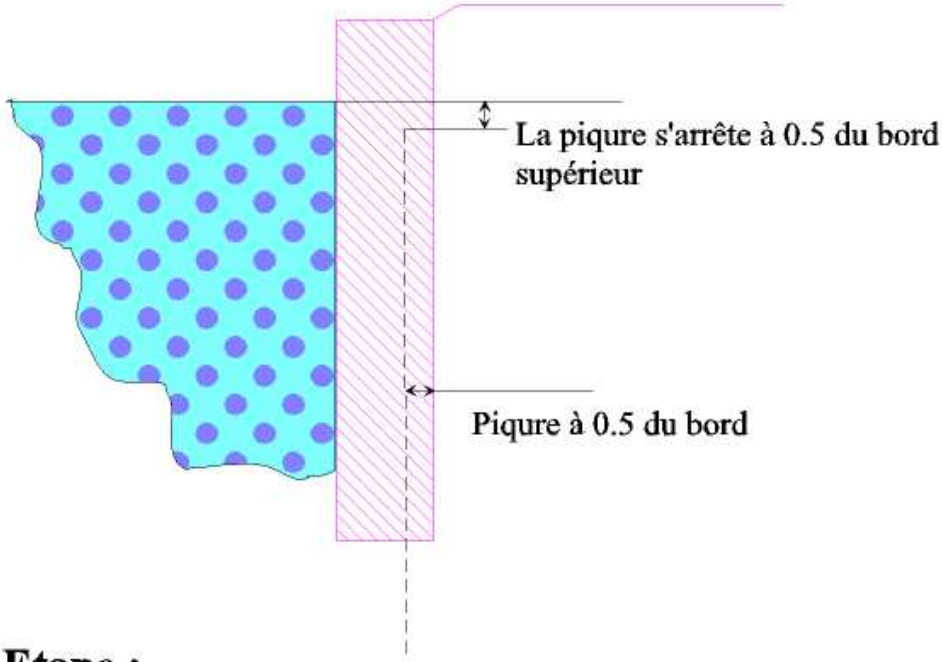

2ème Etape :

**Mise en forme de l'angle
en deux phases A et B**

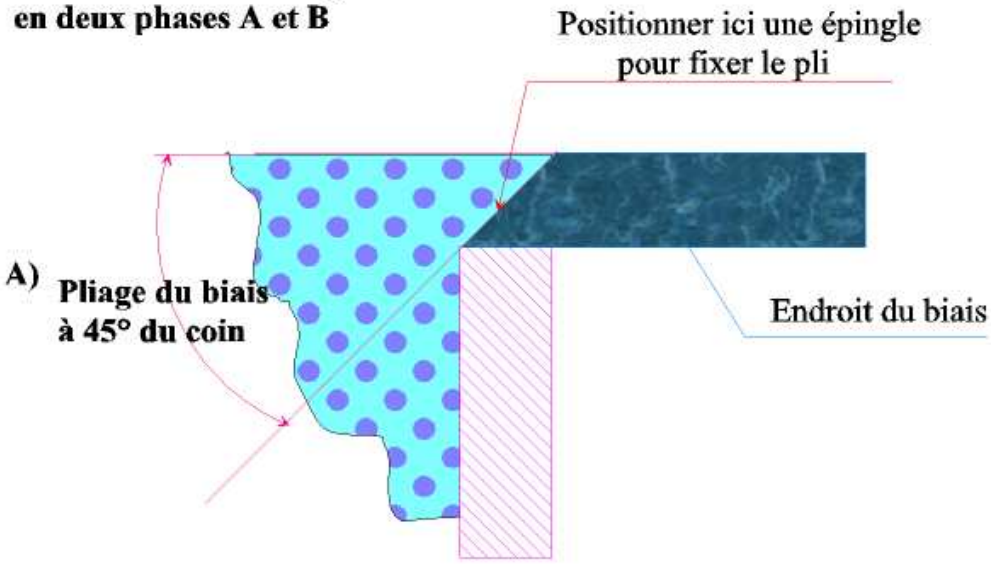

B)

1 :

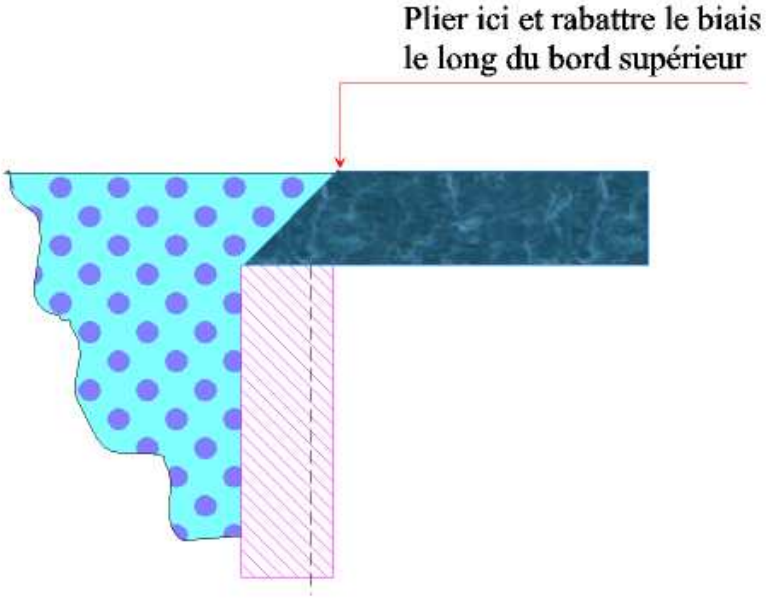
Plier ici et rabattre le biais
le long du bord supérieur

2 :

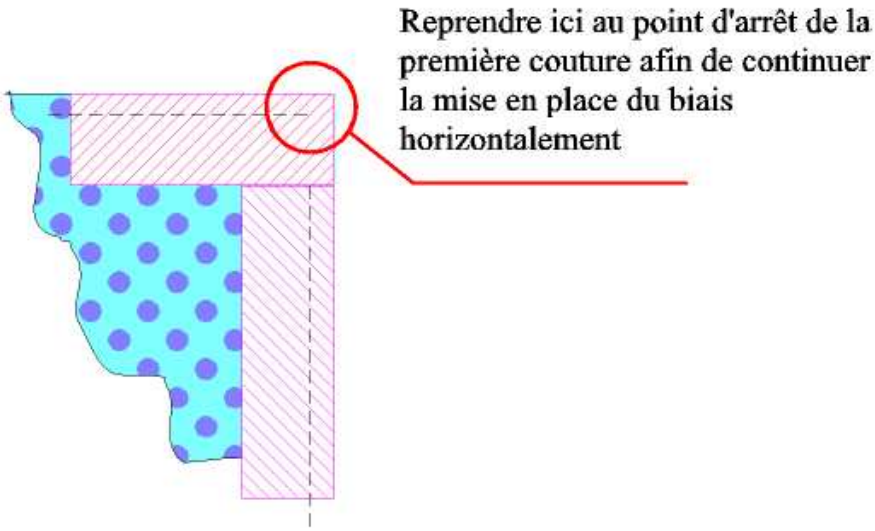
Reprendre ici au point d'arrêt de la
première couture afin de continuer
la mise en place du biais
horizontalement

3 ème Etape :

Rabattre et coudre le biais sur les cotés.

L'angle doit se placer naturellement en onglet

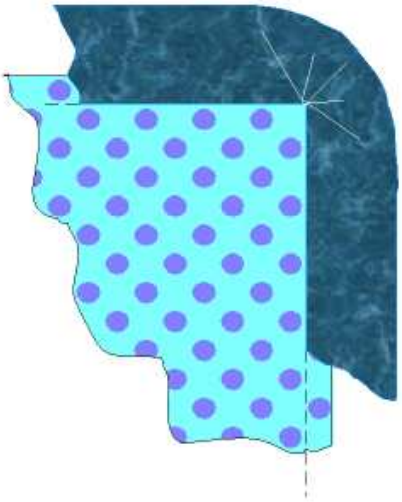

Après relèvement du biais on voit apparaître l'onglet et l'angle qui rebique

Forcer cet angle afin de le rabattre comme d'habitude

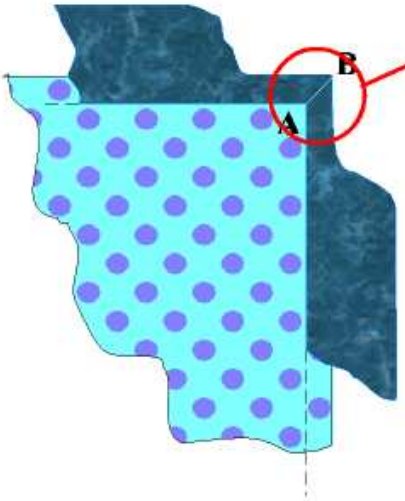

Si le positionnement à 45° est parfait lors du pliage, la couture de l'angle part bien du coin A au coin B